Umrißskizze

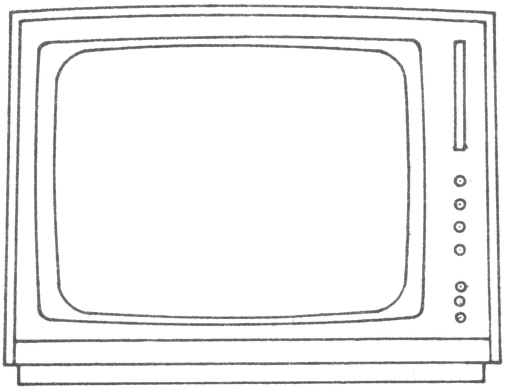

Gerät: **735**

Beschreibung:
Asymmetrisches FS-Tischgerät mit 59cm M-Röhre ohne Schutzscheibe. UHF-Linearskala, 3 Tasten, 4 Regler CCIR-Norm und Kanaleinteilung

Gehäuseausführungen:
Nußbaum natur, Macore dunkel poliert

Spannung: *220V* Stromart: *~*
Leistungsaufn.: *170W* Frequenz: *50Hz*

Größe und Gewicht: *cm, kg*

Höhe: *50* Breite: *65* Tiefe: *34*

Rucksack oder Tubus zus.: *41,4*
Kartonmasse: *72,5 × 48 × 55,5*
Gewicht netto: *28* brutto: *32,5*

(Angaben in Klammern ohne UHF)

Technische Einzelheiten

Röhrenzahl: *18* Diodenzahl: *3*
Netzgleichrichter: *1Si-Diode*

Stufenbestückung:

VHF-Kanalwähler : *PCC189, PCF86*
UHF-Kanalwähler : *PC88, PC86*
Bild-ZF u. Vid.Det.: *EF183, 2×EF80, 0A90*
Video-Verst.u.Regelsp.: *PCL84*
Ton-ZF, Ton-Det.u.NF-Teil: *EF80, PABC80*
Impulsabtr.: *ECH84, 2×E50C5* [*PL84*
Horiz.-Ablenkg.u.Hochsp.: *ECH84, PL500*
Vert.-Ablenkg.: *PCL85* [*PY88, DY86*
Bildrohr: *A59-12W*

Röhrenfunktionen insges.: *32*

Kanalwähler:
VHF: *12 Kanäle; Bd I = K2-4; Bd3 = K5-11 + 2 Reserve*
UHF: *48 Kanäle - Bd IV/V = K21-68 mit Drehko*
über Schwungradantrieb kont. einstellbar. Anzeige mit Linearsk.

Lautsprecher: *130 × 180 perm. dyn.*

Tonleistung : *3,5 W an Lautsprecher Z = 50hm*
Anschluß für 2. Lautsprecher = 50hm

Bild-ZF: *38,9 MHz* Ton-ZF: *33,4/5,5 MHz*

Regelung wirkt auf: *2 Stufen*

Hochspannung : *18 kV-2kV*

Fernbedienung: *Umsch. UHF/VHF, Lautstärke, Helligkeit, Kontrast (Regler Typ 792)*

Besonderheiten: *Implosionssichere Bildröhre mit Metallmantel ohne Schutzscheibe in Kurzhalsausführung, Programmschnellwahl mit Tasten. Anschluß für Fernbedienung mit Programmumschaltung. Schwungradantrieb mit Linearskala für UHF.*

Ausgabe: **Febr. 63**

Reglerfunktionen

Front (von *oben* nach *unten*):

Regler:
Lautstärke
Tonblende
Helligkeit
Kontrast

Tasten:
Musik-Sprache
VHF - UHF
Aus - Ein

Seite rechts (in Knopfschale)
VHF-Kanalwähler
UHF-Kanalwähler

Automatikfunktionen

VHF-Abst.:	☐
UHF-Abst.:	☐
Zeilenamplitude:	☒
Bildamplitude :	☒
Hochsp.-Stab. :	☒
Getastete Reg. :	☒
Hor.Bildfang :	☒
Vert.Bildfang :	☒
Einschaltbrummsperre:	☒
Flecksperre:	☒

Techn. Kennblatt WEGA - RADIO

ARCHIEF EXEMPLAAR ***** -- DUS --
**** NIMMER UITGEVEN.

2506 2.63